

KATALOG 360°

DOPRAVNÍ TECHNIKY PRONAR



STROM

36 MĚSÍCŮ
ZÁRUKY

NÁVĚSY TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÉ JEDNONÁPRAVOVÉ

T655

T654

T654/1

T654/2

T671



		T655	T654	T654/1	T654/2	T671
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	3500	4300	4350	6100	7400
Schválená celková hmotnost	[kg]	3500	3780	4350	6100	6855
Provozní hmotnost	[kg]	1015	1280	1490	1190	1800
Nosnost	[kg]	2485	2500	2860	4910	5600/5055
Objem korby základní	[m ³]	2,1	3,1	6,2	3,2	8,2
Objem korby maximální	[m ³]	4,1*	6,2*	6,2	6,4*	8,2
Výška bočnic základní	[mm]	500	500	500+500	500	500+500
Vnitřní délka korby	[mm]	2910	3310	3310	3500	4010
Vnitřní šířka korby	[mm]	1410	1860	1860	1820	2010
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	4425/1595/1270	4825/2045/1320	4825/2045/2060	4960/1990/1430	5630/2240/2080
Výška ložné plochy od země	[mm]	855	920	1020	890	1045
Rozchod kol	[mm]	1150	1500	1500	1400	1530
Zatížení oka závěsu	[kg]	480	600	750	1000	1100
Síla podlahy/bočnic	[mm]	3/2	3/2	3/2	3/2	4/2
Nápravy		1 pevná náprava	1 pevná náprava	1 pevná náprava	1 pevná náprava	1 pevná náprava
Pneumatiky v základní výbavě		10.0/75 -15.3	10.0/75 -15.3	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3	15.0/70-18
Maximální povolená rychlost	[km/h]	25	25	25	25	25
Požadovaný výkon traktoru	[k]	21	26	31	34	36

* s příplatkovými nastavci bočnic korby

NÁVĚSY TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÉ TANDEM

T663/2



T663/4



PT510



PT512



T683



		T663/2	T663/4	PT510	PT512	T683
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	11000	14000	15000	17000	20000
Schválená celková hmotnost	[kg]	10000	14000	14500	16000	20000
Provozní hmotnost	[kg]	2720	3580	4050	4260	4880
Nosnost	[kg]	7280	10420	10450	11740	15120
Objem korby základní	[m3]	9,8	11,8	13,2	15,4	17,3
Objem korby maximální**	[m3]	15,7	17,7	20	22	12,3
Výška bočnic základní**	[mm]	500+500	600+600	600	600	800+600
Vnitřní délka korby	[mm]	4440	4440	4545	4545	5100
Vnitřní šířka korby	[mm]	2190/2240	2190/2240	2420	2420	2420
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6121	6230	6139	6139	6800
	[mm]	2390	2390	2550	2550	2550
	[mm]	2094	2445	2452	2652	2790
Výška ložné plochy od země	[mm]	1060	1185	1250	1252	1350
Rozchod kol	[mm]	1650	1800	1900	1900	1960
Zatížení oka závěsu	[kg]	1465	2000	1700	1950	2000
Síla podlahy/bočnic	[mm]	4/2	5/2,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		11,5/80-15,3	15,0/70-18	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	57	68	74	84	104

**návěs lze dovybavit až třemi nastavci bočnic různé výšky - příplatková výbava

PŘÍVĚSY TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÉ

T653

T653/1

T653/2

T672

T672/1

T672/2



		T653	T653/1	T653/2	T672	T672/1	T672/2
Celková hmotnost	[kg]	6000	7200	8200	10990	1200	14000
Provozní hmotnost	[kg]	1950	2220	2250	2990	3160	3710
Nosnost	[kg]	4050	4980	5950	8000	8840	10290
Objem korby základní	[m ³]	4,1	8,2	8,2	9,8	11,8	11,8
Objem korby maximální	[m ³]	12,3	12,3	12,3	14,7	17,6	17,6
Výška bočnic základní*	[mm]	500	500	500	500	600	600
Vnitřní délka korby	[mm]	4010	4010	4010	4440	4440	4440
Vnitřní šířka korby	[mm]	2010/2060	2010/2060	2010/2060	2190	2190/2240	2190/2240
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6140	6140	6140	6455	6455	6455
		2230	2230	2230	2390	2390	2390
		1585	2130	2170	2243	2500	2580
Výška ložné plochy od země	[mm]	1070	1120	1120	1215	1320	1345
Rozchod kol	[mm]	1600	1600	1600	1730	1700	1700
Síla podlahy/bočnic	[mm]	3/2	4/2	4/2	4/2	5/2,5	5/2,5
Počet náprav		2	2	2	2	2	2
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	400/60-15.5	15.0/70-18	385/65 R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	25	25	25	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	36	42	42	62	73	78



PT606

PT608

PT610

PT612

T680

T780



		PT606	PT608	PT610	PT612	T680	T780
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	8900	11600	15000	17000	20000	24000
Schválená celková hmotnost	[kg]	8900	11600	14200	16300	18000	24000
Provozní hmotnost	[kg]	2900	3140	3910	4200	4900	7700
Nosnost	[kg]	6000	8460	10290	12000	13100	16300
Objem korby základní	[m ³]	10,1	11	13,2	15,4	17,2	26
Objem korby maximální	[m ³]	10,1	16,5	19,8	19,8	14,6	29,7
Výška bočnic základní*	[mm]	500	500	600	600	800+600	800+600
Vnitřní délka korby	[mm]	4190	4545	4545	4545	5100	7696
Vnitřní šířka korby	[mm]	2420	2420	2420	2420	2410	2410
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6390	6720	6720	6720	7300	10087
	[mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2548
	[mm]	2200	2300	2520	2720	2800	2800
Výška ložné plochy od země	[mm]	1160	1220	1270	1270	1390	1390
Rozchod kol	[mm]	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Síla podlahy/bočnic	[mm]	4/2	4/2	5/2,5	5/2,5	5/2,5	5/2,5
Počet náprav		2	2	2	2	2	3
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		14.0/65-16	14.0/65-16	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	47	60	78	90	110	150

*přívěs lze dovybavit až třemi nastavci bočnic různé výšky - příplatková výbava

NÁVĚSY VANOVÉ

T679



T669



T669/1



T682



		T679	T669	T669/1	T682
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	16000	21000	21000	33000
Schválená celková hmotnost	[kg]	16000	20000	20000	33000
Provozní hmotnost	[kg]	4000	5680	6000	9000
Nosnost	[kg]	12000	14320	14000	24000
Objem korby (bez/s nástavbou)	[m ³]	10,3/15,8	15/27	15/23	22/35
Vnitřní délka korby	[mm]	4500	5500	5500	8000
Vnitřní šířka korby	[mm]	2200/2250	2200/2250	2200/2250	2200/2250
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6259/2550/2866	7255/2550/3160	7255/2550/3160	9900/2550/2660
Výška bočnic základní	[mm]	1000 + 580	1200+580	1200+580	1200
Výška ložné plochy od země	[mm]	1240	1434	1435	1495
Rozchod kol	[mm]	1860	1960	1960	2100
Zatížení oka závěsu	[kg]	2000	2000*	2000*	3000
Síla podlahy/bočnic	[mm]	5/4	5/4	5/4	5/4
Sklápění		dozadu	dozadu	dvou či třístranné	dozadu
Nápravy		tandem	tandem	tandem	tridem
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	84	104	104	182

* s volitelným odpružením oje listovou pružinou se spoj. zatížením K80 povolené zatížení spojovacího bodu 3000 kg



T679M



T700M



T700XL



T700M/1



		T679M	T669XL	T700XL	T700M	T700M/1
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	16000	22000	23000	24000	25000
Schválená celková hmotnost	[kg]	16000	21000	21000	21000	24000
Provozní hmotnost	[kg]	4200	5200	6300	6910	7260
Nosnost	[kg]	11800	15800	14700	14090	16740
Objem korby (bez/s nástavbou)	[m ³]	13,2/19,5	22,6/30,3	27/36	23/35	23/32/35
Vnitřní délka korby	[mm]	4800	5700	6700	6694	6700
Vnitřní šířka korby	[mm]	2140/2200	2240/2300	2242/2300	2242/2302	2230/2300
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6797/2550/2460	7760/2550/2930	8750/2550/3040	8500/2550/3750	8610/2670/3020
Výška bočnic základní	[mm]	1200	1750	1750	1500	1500
Výška ložné plochy od země	[mm]	1260	1180	1290	1450	1520
Rozchod kol	[mm]	1960	1960	1960	2100	2100
Zatížení oka závěsu	[kg]	1950	3000*	4000*	3000	4000
Síla podlahy/bočnic	[mm]	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Sklápění		dozadu	dozadu	dozadu	dozadu	dvou či třístranné
Nápravy		tandem	tandem	tandem	tandem	tandem
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	550/60-22.5	550/60-22.5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	84	105	138	135	140

* se spojovacím zařízením K80 volitelně povolené zatížení spojovacího bodu 4000kg

NÁVĚSY S VÝTLAČNÝM ČELEM

T902



T900



T900XL



		T902	T900	T900XL
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	23000	33000	35000
Schválená celková hmotnost	[kg]	23000	33000	34000
Provozní hmotnost	[kg]	7000	9500	12270
Nosnost	[kg]	16000	23500	21730
Objem korby (bez/s nástavbou)	[m ³]	30,8 / -	36,6 / 46,4	49/59/61
Vnitřní délka korby	[mm]	7100	8320	9700
Vnitřní šířka korby	[mm]	2370	2370	2370
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	9100/2550/3500	10510/2550/3543	12000/2550/3490
Výška bočnic	[mm]	2000	2000	2000
Výška ložné plochy od země	[mm]	1500	1500	1440
Rozchod kol	[mm]	2100	2100	2100
Zatížení oka závěsu	[kg]	3000	3000	4000
Síla podlahy/bočnic	[mm]	4/4	6/4	5/4
Počet náprav		2	3	3
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera*	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		445/65-R22,5	445/65-R22,5	445/65-R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	125	182	220

*příplatková výbava – hydraulicky odpružený podvozek

NOSIČE KONTEJNERŮ

T185

T285

T285/1

T286/1

T386



		T185	T185/1	T285	T285/1	T286	T386
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	15000	15000	21000	24000	23000	34000
Schválená celková hmotnost	[kg]	15000	15000	21000	21000	21000	27000
Provozní hmotnost	[kg]	2870	3100	4640	5240	5900	8000
Nosnost	[kg]	12130	11900	16360	17760 / 15760	17100 / 15100	19000 / 25000
Celkové rozměry bez kontejneru (d/š/v)	[mm]	5940 2360	5940 2380	7313 2550 2981	7313 2550 2981	7870 2550 2990	8590 2550 3030
Délka kontejneru (min. - max.)	[mm]	4100 - 4900	4400 - 4900	5400 - 6400	5400 - 6400	5400 - 6900	5400 - 7500
Rozchod rolen	[mm]	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Hákový mechanismus		sklopný	sklopný	sklopný	sklopný	teleskopický	teleskopický
Rozchod kol	[mm]	1830	1860	1990	2000	2000	2100
Zatížení oka závěsu	[kg]	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Počet náprav		2	2	2	2	2	3
Zavěšení náprav		podélná vahadla	parabolická pera	podélná vahadla	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		500/50-17	500/50-17	385/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	25	40	25	40	40	40
Požadovaný výkon traktoru	[k]	78	80	110	125	125	182

PŘEPRAVNÍKY BALÍKŮ

T024M



T022M



T025M



T027M



		T024M	T022M	T025M	T027M
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	12000	11000	13000	18000
Schválená celková hmotnost	[kg]	12000	10000	12000	18000
Provozní hmotnost	[kg]	3300	2700	3020	4800
Nosnost	[kg]	8700	7300	8980	13200
Prodloužení - výsuvné zadní čelo	[mm]	-	900	900	1100
Délka ložné plochy	[mm]	7170	6495/7395	6495/7395*	8500/9600*
Šířka ložné plochy	[mm]	2517	2517	2517	2470
Celková ložná plocha	[m ²]	17,4	15,6(17,8)*	15,6(17,8)*	20,4(23)*
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	9290 2550 2740	9135 (10035)* 2550 2830	9135 (10035)* 2550 2880	10600 (11700)* 2530 2900
Výška ložné plochy od země	[mm]	1040	1130	1180	1110
Rozchod kol	[mm]	1850	1700	1820	2060
Počet náprav		tandem	2	2	2
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		15.0/75-18	400/60-15,5	500/70 - 17	445/45R19,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40

* s vysunutým zadním čelem

K dispozici varianta T025KM s možností montáže klanic pro přepravu dřeva



T023M



T026M



T028KM



		T023M	T026M	T028KM
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	16000	19000	24000
Schválená celková hmotnost	[kg]	15000	18000	24000
Provozní hmotnost	[kg]	3830	4420	5500
Nosnost	[kg]	11170	13580	18500
Prodloužení - výsuvné zadní čelo	[mm]	900	900	1100
Délka ložné plochy	[mm]	9880/10780*	9880/10780*	9900/11000*
Šířka ložné plochy	[mm]	2517	2517	2470
Celková ložná plocha	[m ²]	24,0 (26,2)*	24,0 (26,2)*	23,8 (26,4)*
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	12000 (12900)* 2550 2830	12000 (12900)* 2550 2860	12000 (13100)* 2525 2900
Výška ložné plochy od země	[mm]	1130	1180	1100
Rozchod kol	[mm]	1730	1820	1960
Počet náprav		3	3	3
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Pneumatiky v základní výbavě		400/60-15,5	500/50-17	445/45R 19,5
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40

* s vysunutým zadním čelem

K dispozici varianta T026KM s možností montáže klanic pro přepravu dřeva

Příplatková výbava pro T026M, T026KM a T028KM – hydraulicky sklopné bočnice

ROZMETADLA

NV161



NV161/2



NV161/3



NV161/4



NV161/5



		NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5
Konstrukční celková hmotnost	[kg]	10500	12300	14200	17200	19900
Provozní hmotnost	[kg]	3750	3810	3960	4910	5250
Nosnost konstrukční*	[kg]	6750	8490	10240	12290	14650
Objem korby	[m ³]	9,1	10,7	11,8	13,1	14,9
Vnitřní rozměry korby	[mm]	4500/2000-1500/1160	4500/2000-1500/1360	4500/2000-1500/1500	5000/2000-1500/1250	5680/2000-1500/1250
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	7250/2540/2550	7350/2540/2600	7330/2760/2700	7970/2970/2740	8650/2970/2740
Nakládací výška	[mm]	2150	2300	2430	2370	2370
Rozchod kol	[mm]	2050	2050	2170	2300	2300
Zatížení oka závěsu	[kg]	2000	2500	3000	3000	3000
Síla podlahy/bočnic	[mm]			4/3		
Odpružení náprav				pevná náprava		
Kola		18,4-34	18,4-34	23,1-26	650/65-30,5	650/65-30,5
Požadovaný výkon traktoru	[k]	80	90	100	115	130
PTO	[ot./min]	540	540	1000	1000	1000
Pohon podlahového dopravníku		2 řetězy 14 mm	2 řetězy 14 mm	2 řetězy 14 mm	4 řetězy 14 mm	4 řetězy 14 mm
Typ adaptéru		2 vertikální rotory výška 1600 mm	2 vertikální rotory výška 1600 mm	2 vertikální rotory výška 1800 mm	2 vertikální rotory výška 1800 mm	2 vertikální rotory výška 1800 mm
Šířka rozmetacího obrazce	[m]	8-12				

* pouze mimo veřejné komunikace



N262



N262/1



N262/2



		N262	N262/1	N262/2
Schválená celková hmotnost	[kg]	18000	20500	21000
Provozní hmotnost	[kg]	6660	7200	7600
Nosnost	[kg]	12 000	13300	13400
Objem korby	[m ³]	11,3	14	18
Vnitřní délka korby	[mm]	4 500	5 600	5 600
Vnitřní šířka korby	[mm]	1955 / 1995	1955 / 1995	1955 / 1995
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	8000/2510/3740	9000/2550/3740	8780/2540/3450
Výška bočnic	[mm]	1 265	1 265	1500
Síla podlahy/bočnic	[mm]	4/3	4/3	4/3
Nakládací výška	[mm]	2800	2800	2800
Rozchod kol	[mm]	1900	1940	1940
Zatížení oka závěsu	[kg]	2 200	2500	3000
Odpružení náprav		tandem - parabolická pera	tandem - parabolická pera	tandem - parabolická pera
Kola		550/60-22.5	600/50-22.5	600/55-22.5
Výkon traktoru	[k]	127	147	170
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40
PTO	[ot./min]	1 000	1 000	1 000
Typ adaptéru		AH20 2 horizontální rotory + 2 rozhazovací disky	AH20 2 horizontální rotory + 2 rozhazovací disky	AV20/12 2 vertikální rotory
Šířka rozmetacího obrazce	[m]	25	25	12

NÍZKOLOŽNÉ NÁVĚSY

RC2100



RC2100/1



RC2100/2



RC3100



		RC2100	RC2100/1	RC2100/2	RC3100
Celková hmotnost	[kg]	19000	19000	19000	27000
Provozí hmotnost	[kg]	4300	4500	4100	5200
Nosnost	[kg]	14700	14500	14900	21800
Celková ložná plocha	[m ²]	17,8 (21,3*)	19,2(23*)	17,9	21,3(25*)
Plocha rovné části ložné plochy	[m ²]	14 (16,7*)	15,3(18,3*)	14	17,3(18,3*)
Délka rovné části ložné plochy	[mm]	5500	6000	5500	6800
Délka celé ložné plochy	[mm]	7020	7520	7020	8340
Šířka ložné plochy	[mm]	2540 (3040*)	2540 (3040*)	2540	2540(3040*)
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	9160/2550/2500	9590/2550/2500	9450/2550/2460	10410/2550/2500
Výška ložné plochy od země	[mm]	935	935	930	930
Zatížení oka závěsu	[kg]	3000	3000	3000	3000
Zatížení na nápravu	[kg]	8000	8000	8000	8000
Počet náprav		2	2	2	3
Materiál podlahy		dřevěná prkna 45 mm	dřevěná prkna 45 mm	dřevěná prkna 45 mm	dřevěná prkna 45 mm
Odpružení náprav		parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera	parabolická pera
Kola		215/75 R17,5 dvojmontáž	215/75 R17,5 dvojmontáž	215/75 R17,5 dvojmontáž	215/75 R17,5 dvojmontáž
Maximální povolená rychlost	[km/h]	40	40	40	40
Výkon traktoru	[k]	104	104	104	104

* s rozšířením ložné plochy

PŘEPRAVNÍKY ZVÍŘAT



T046



T046H



T046/1



T046/2



		T046	T046H	T046/1	T046/2
Celková hmotnost	[kg]	5500	11000	8000	12000
Provozní hmotnost	[kg]	1800	3150	2640	3500
Nosnost konstrukční / schválená	[kg]	3700	7850	5360	8500
Ložná plocha	[m ²]	9*	13,2*	14,1	14
Vnitřní délka korby	[mm]	4160	6290	5960	6990
Vnitřní šířka korby	[mm]	2360	2240	2360	2300
Celkové rozměry (d/š/v)	[mm]	6100/2515/2780	8320/2550/2860	7980/2515/3012	8920/2530/2800
Výška bočnic	[mm]	1350	1500	1350	1400
Síla podlahy/bočnic	[mm]	3/1,8	4/3	3/1,8	4/3
Výška podlahy od podloží	[mm]	700	700/200**	945	660/130**
Počet náprav		1	1	2	2
Odpružení náprav		1 pevná náprava	hydraulické	listové pružiny	hydraulické
Pneumatiky v základní výbavě		11,5/80 - 15,3	385/65 R22.5	11,5/80 -15,3	14,0/65-16
Maximální povolená rychlost	[km/h]	25	40	25	25


*Plocha bez vnitřních podběhů

**Model T046/2 a T046/H jsou vybaveny hydraulickým spuštěním nákladového prostoru usnadňujícím nakládku zvířat

PŘES 30 OBCHODNÍCH A SERVISNÍCH STŘEDISEK

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA DOPRAVNÍ TECHNIKY

ZAJÍMAVÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

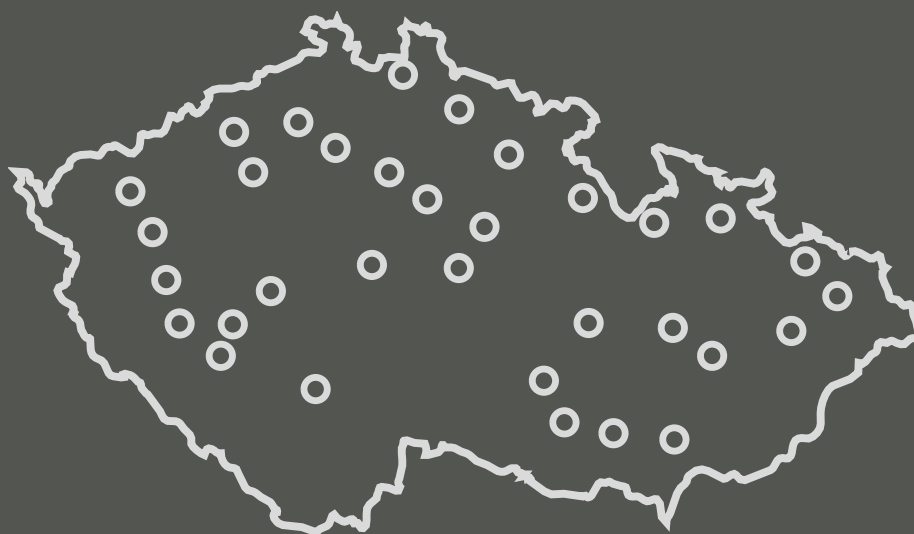

ZDARMA DOPRAVA
na nejbližší středisko



MĚSÍCŮ ZÁRUKY
od autorizovaného
prodejce



NEJLEPŠÍ POMĚR
ceny a užitné hodnoty



RYCHLÉ DODÁNÍ,
protože máme mnoho
strojů skladem



STROM



PRONAR

STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Strom.cz

Produktový manažer
Ondřej Princ
ondrej.princ@strom.cz
+420 724 226 459