

SRM

FB 130 · FB 140 · FB 150

FB 160 · FB 170

matev

Zbavte se dřiny!

SCHNEERÄUMSCHILD


SNOW BLADE

SNĚHOVÉ RADLICE

Stabile Bauart, mit Pendelausgleich und hydraulischer Winkelverstellung

Stable design with pendulum compensation and hydraulic angle adjustment

Robustní konstrukce s výkyvným zavěšením a hydraulickým nastavením úhlu

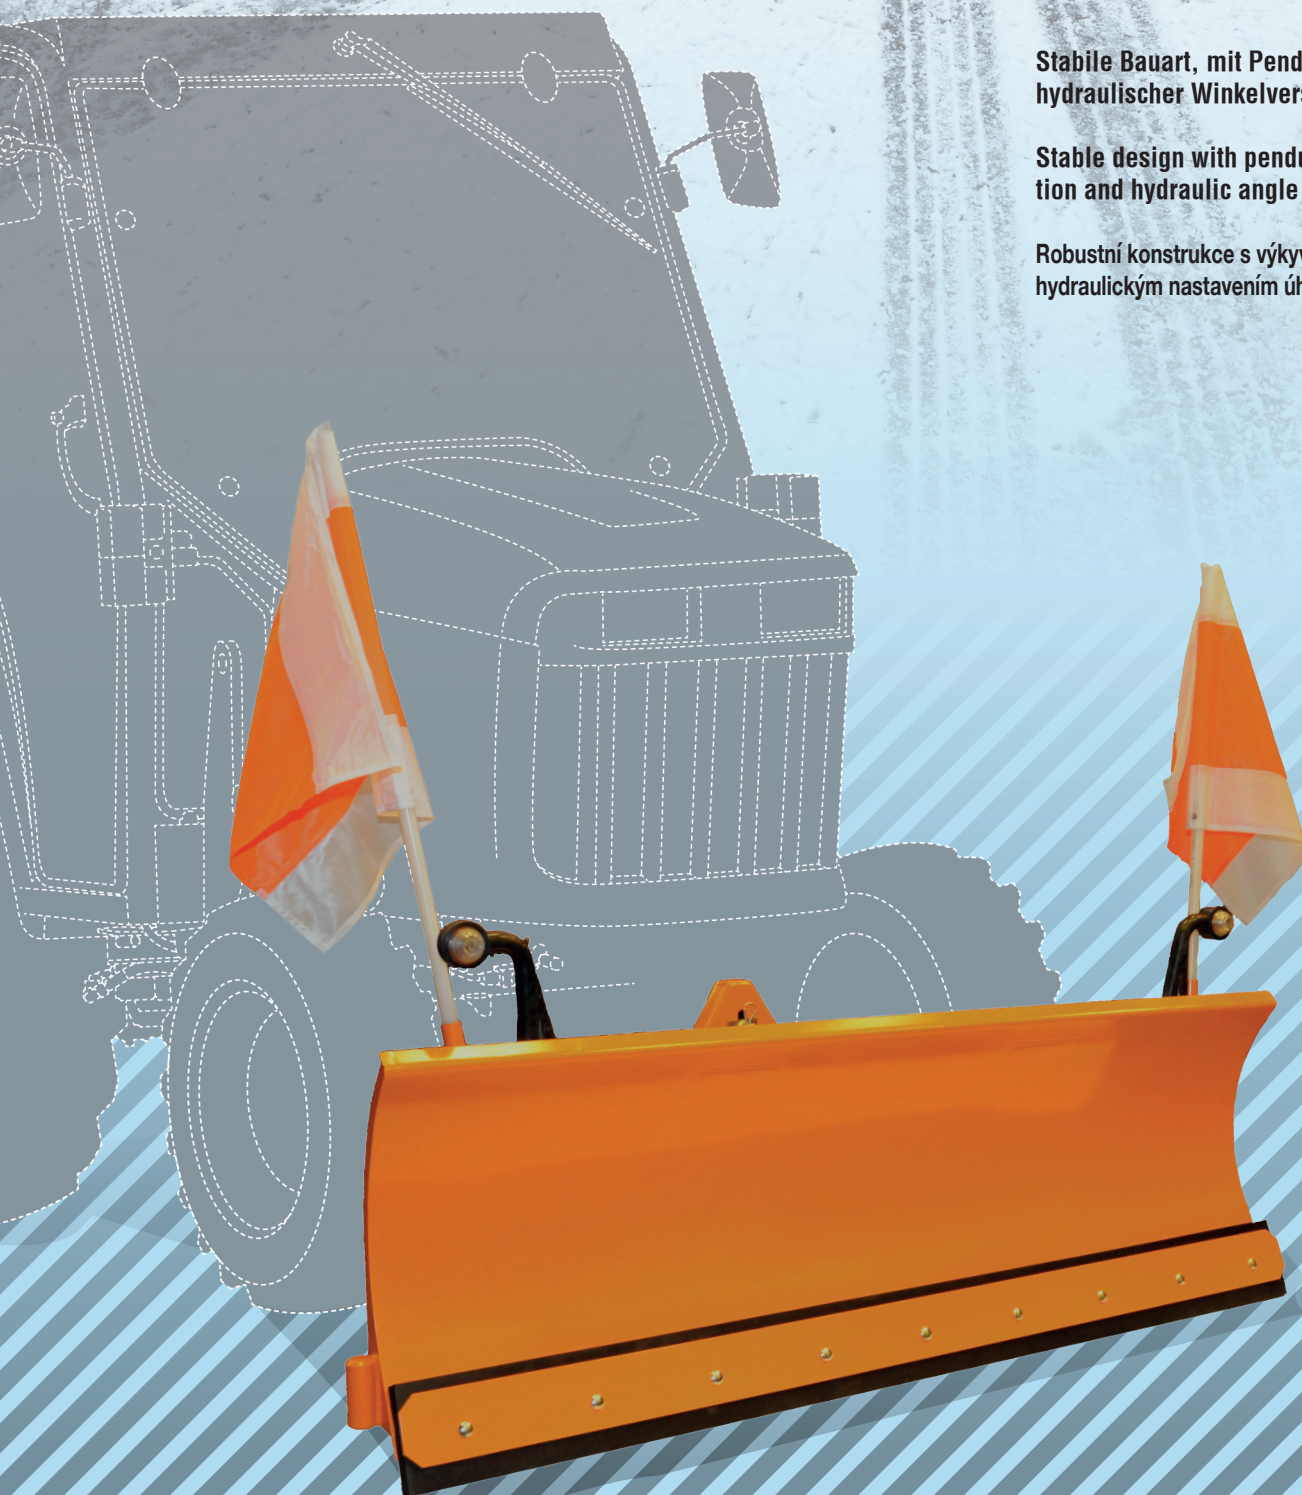

Schneeräumschilder SRM-FB 130/140/150/160/170

Die Schneeräumschilder dieser Baureihe sind optimal für den Einsatz an Rasen- und Kompakttraktoren bis 20 kW abgestimmt. Durch den Anbau mit höhenverstellbarem Schnellkuppeldreieck Kat. 0 kann es problemlos an den Traktor angebaut und angepasst werden. In Verbindung mit dem serienmäßig vorhandenen Pendelausgleich wird ein sauberes Räumergebnis erzielt. Um Beschädigungen vorzubeugen, klappt die Schildplatte beim Überfahren von Hindernissen nach vorne um und wird durch zwei oder optional vier Federn wieder in Arbeitsstellung gezogen.

Der geringe Wartungsaufwand macht diese Geräte so pflegeleicht und zuverlässig wie alle matev-Produkte. SRM – langlebige Geräte in bewährter matev-Qualität.

Snow blades SRM-FB 130/140/150/160/170

The snow blades in this series are optimally adapted for use on lawn tractors and compact tractors to 20 kW. Through the attachment with height-adjustable Cat. 0 quick-coupling triangle it can be easily mounted and adapted to the tractor. In conjunction with pendulum compensation as standard equipment, a clean snow-removal result is achieved. To prevent damage the blade plate folds forward when running over obstructions and is pulled back into work position by two springs (four springs optionally available).

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for and reliable as all matev products. SRM – long-lasting implements in proven matev quality.


Sněhové radlice SRM-FB 130/140/150/160/170

Sněhové radlice této řady jsou vhodné zejména pro zahradní a kompaktní traktory s výkonem do 20 kW. K nim mohou být snadno připojeny pomocí trojúhelníkového rychloupínacího závěsu kategorie 0. Díky svému výkyvnému zavěšení odhrnují sniž z povrchu naprosto čistě. Pokud radlice najede na překážku, sklápí se dopředu a po jejím překonání ji vrátí zpět do pracovní polohy dvojice pružin, takže nedojde k jejímu poškození. (Na přání dodáváme i čtyři pružiny).

Díky nízké náročnosti na údržbu je péče tyto stroje snadná a zaručuje jim stejnou spolehlivost, jakou se vyznačují všechny ostatní výrobky Matev. SRM – odolné nářadí v osvědčeném provedení. Kvalita Matev.



1 GUMMI-SCHÜRFLEISTE
RUBBER SCRAPER BARS
PRYZOVÝ STÍRACÍ BŘÍT

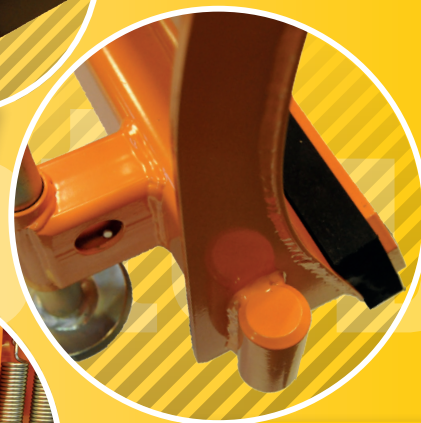


2 ANFAHRSCHUTZ
BUMPER
OCHRANA PROTI NÁRAZU



3 FEDERN
SPRINGS
PRUŽINY



4 HYDR. WINKELVERSTELLUNG
HYDR. ANGLE ADJUSTMENT
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ ÚHLU



SCHNEERÄUMSCHILD · SNOW BLADE · SNĚHOVÉ RADLICE

Durch den Einsatz von Hardox-Schürfleisten wird der Verschleiß minimiert. Auch verfügen die Schilder über seitliche Abweis- und Abstandsklötze für sicheres Fahren nah an seitlichen Hindernissen. Um sich noch besser an die gegebenen Einsatzbedingungen anpassen zu können, stehen optional Gummi- und PU-Schürfleisten zur Verfügung.

Wear is minimized thanks to the use of Hardox scraper bars. The blades also have lateral repelling and spacing blocks for safe driving close to side obstacles. For even better adaptation to the given implementation conditions, rubber and PU scraper bars are optionally available.

Stírací břity jsou vyrobeny z Hardoxu, vyznačujícího se minimálním opotřebením. Radlice jsou rovněž chráněny stranovými nárazníky umožňujícími bezpečné odhrnování podél bočních překážek. Pro lepší přizpůsobení různým podmínkám dodáváme také pryžové nebo polyuretanové břity.

Technische Daten	Technical data	Technické údaje	SRM-FB 130	SRM-FB 140	SRM-FB 150	SRM-FB 160	SRM-FB 170
Abmessungen mm (B/H/T)	Dimensions mm (W/H/D)	Rozměry mm (d/v/š)	1300x550x580	1400x550x580	1500x550x580	1600x550x580	1700x550x580
Arbeitsbreite max.	Working width, max.	Max. pracovní záběr	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
Arbeitsbreite geschwenkt	Working width, angled	Záběr natočené radlice	1178 mm	1269 mm	1359 mm	1450 mm	1540 mm
Gewicht ohne Zubehör	Weight w/o options	Hmotnost bez příslušenství	103 kg	105 kg	108 kg	110 kg	113 kg
Schildhöhe / -dicke	Blade height / -thickness	Výška radlice / tloušťka materiálu	550 mm / 3-9 mm	550 mm / 3-9 mm	550 mm / 3-9 mm	550 mm / 3-9 mm	550 mm / 3-9 mm
Winkelverstellung	Angle adjustment	Natáčení radlice / úhel	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°
Traktoranbau	Mounting on the tractor	Závěs traktoru	kategorie 0 / 1	kategorie 0 / 1	kategorie 0 / 1	kategorie 0 / 1	kategorie 0 / 1
Anbau höhenverstellbar	Mounting height adjustable	Nastavení výšky	✓	✓	✓	✓	✓
Schleifkufen / Anfahrerschutz	Skid shoes / Bumper	Kluzáky / nárazníky	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Überfahrtsicherung sperrbar	Drive-over safeguard lockable	Uzamykatelné jištění proti nárazu	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzungsleuchten	Side marker lights	Boční obrysová světla	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.
Warnflaggen	Warning flags	Výstražné praporečky	vol.	vol.	vol.	vol.	vol.
Gummi- / PU-Schürfleisten	Rubber / PU scraper bars	Pryžové / polyuretanové břity	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.	vol. / vol.

Ihr Fachhändler | Your specialized | Váš prodejce



matev – ein über 40 jähriges traditionsreiches Unternehmen. Stand: März 2015. Texte und Abbildungen unverbindlich. Jegliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

matev – a company with a rich tradition of more than 40 years of quality products. Version: March 2015. Text and illustrations are non-binding. Subject to change without notice. Errors and omissions excepted.

matev – společnost s bohatou tradicí více než 40 let kvalitních výrobků. Verze: Prosinec 2020. Text a obrázky nejsou závazné. Změny vyhrazeny.