

SNĚHOVÉ FRÉZY

matev.eu

SBL

M 12-40C / M 14-40C

matev

ZBAVTE SE DŘINY!

SNĚHOVÉ FRÉZY
SNOW BLOWER

Vhodné pro kompaktní traktory a sněhovou pokrývku vysokou až 650 mm.


Optimally designed for use on compact tractors, ideal for snow heights up to 650 mm



Sněhové frézy SBL-M 12-40C / 14-40C

Robustní a výkonné sněžové frézy řady SBL-M 12-40C / 14-40C s pracovním záběrem 120 nebo 140 cm a průměrem frézovacího šneku 400 mm zaručují důkladné odklizení sněhu i na velkých plochách. Jsou určeny pro kompaktní traktory s výkonem od 12 do 30 kW a vhodné pro sněžovou pokrývku vysokou až 650 mm. Frézovací šnek i lopatkový metač s průměrem 380 mm jsou chráněny odolným ocelovým tělem frézy. Součástí základní výbavy jsou i kluzáky.

Sněh je vyfukován otočným, hydraulicky stavitelným výhozovým komínem. K přesnému namíření odhozu slouží hydraulicky nebo elektricky stavitelná koncovka (volitelné příslušenství).

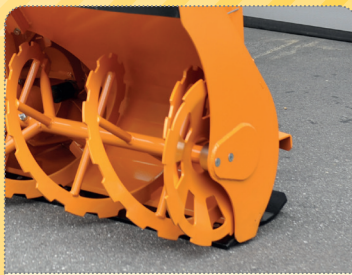

Robustní frézovací rotor s průměrem 400 mm a záběrem 120 nebo 140 cm

Robust auger with 400 mm diameter and working width of 120 or 140 cm



Přesný výhoz otočným, hydraulicky stavitelným komínem

Hydraulically pivoting ejection chute for a targeted snow discharge



Snow blower SBL-M 12-40C / 14-40C

The robust and powerful snow blowers of the series SBL-M 12-40C / 14-40C with a working width of 120 cm and 140 cm and an auger diameter of 400 mm guarantee an effective snow removal also of large areas. The snow blower is designed for mounting on compact tractors from 12 to 30 kW and is ideal for snow depths of up to 650 mm. A solid steel housing protects the auger and the impeller with a diameter of 380 mm. Skids are included as standard.

The snow is ejected by the hydraulically rotating discharge chute. For an aimed ejection also the deflector is optionally adjustable hydraulically or electrically.



pracovní záběr
120 cm / 140 cm



Metač s průměrem 380 mm

Impeller with diameter of 380 mm



Do základní výbavy sněžové frézy patří kluzáky.

Skid plates included as standard of the snow blower



Nastavení koncovky lze ovládat hydraulicky nebo elektricky.

Deflector is optionally hydraulically or electrically adjustable



V závěších se osvědčí standardně dodávané boční nože (levý a pravý).

Side knives (left and right) for snow drifts included as standard

Technické údaje

Technical data | Options

SBL-M 12-40C

SBL-M 14-40C

Pracovní záběr	Working width	1200 mm	1400 mm
Průměr frézovacího šneku	Auger diameter	400 mm	400 mm
Průměr metače	Impeller diameter	380 mm	380 mm
Max. výška sněhu	Max. height of snow	650 mm	650 mm
Hmotnost	Weight	150 kg	200 kg
Natáčení výhozového komínu	Discharge chute rotating	hydr.	hydr.
Stavitelná koncovka hydr. / elektr.	Deflector adjustable hydr. / elektr.	vol. / vol.	vol. / vol.
Možnosti připojení kategorie 0 / 1 / 1N kat. 1 s háky / Scanframe	Attachment possibilities Cat. 0 / Cat. 1 / Cat. 1N/ Cat. 1 with catch hooks / Scanframe	✓/✓/✓/ ✓/✓	✓/✓/✓/ ✓/✓
Požadovaný průtok čerpadla	Required oil quantity	10-15 l/min	10-15 l/min

Váš prodejce | Your specialized dealer



matev.eu



Dašší informace
More information